Wave Schrägdachsystem für Trapezblech

Universell einsetzbar für alle Trapezblech-Schrägdächer.

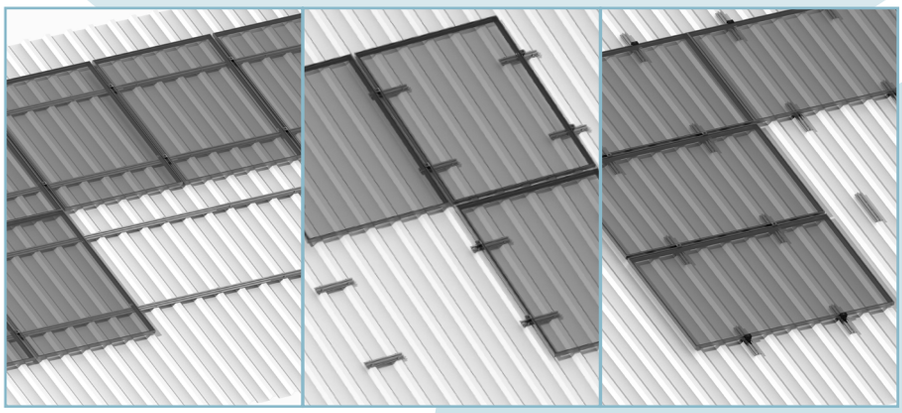

Portrait - lang *Portrait - Profil 350* *Landscape*

Das Wave-System ist überaus benutzerfreundlich konzipiert. So lassen sich beispielsweise die Tragprofile auf dem Trapezblechdach sowohl in horizontaler als auch sparrenparalleler Ausrichtung anordnen. Für eine gute Abdichtung und zum Schutz des Daches bieten wir für die Unterseite des Profils ein 3 mm starkes EPDM Zellkautschukband an.

Bei der individuellen Auslegung eines Projektes ist der SUNKON-Konfigurator für Trapezblechdächer behilflich. Gerne konfektionieren wir Ihnen unser System auch projektspezifisch mit passenden Bohrungen und variabler Länge. Bitte berücksichtigen Sie, Ihrerseits zu prüfen, ob das Dach die zusätzlichen Traglasten aufnehmen kann.

Unser Wave-System:

BP0-Profil - Wave -

Unsere BP0-Profile werden aus besonders nachhaltigem X-ECO zertifiziertem Aluminium hergestellt.
Das Profildesign gewährleistet einerseits eine hohe Grundstabilität, und ermöglicht zudem mithilfe von Mittel- und Endklemmen eine direkte Aufmontage der Solarmodule.

Das BP0-Profil ist entweder als Langware, im variablen Zuschnitt, oder als fertig konfektioniertes Profilstück mit Lochbohrungen und EPDM Zellkautschuk auf der Unterseite erhältlich. Zur Montage dient eine bewährte selbstbohrende Fassadenbauschraube mit ETA-Zulassung.

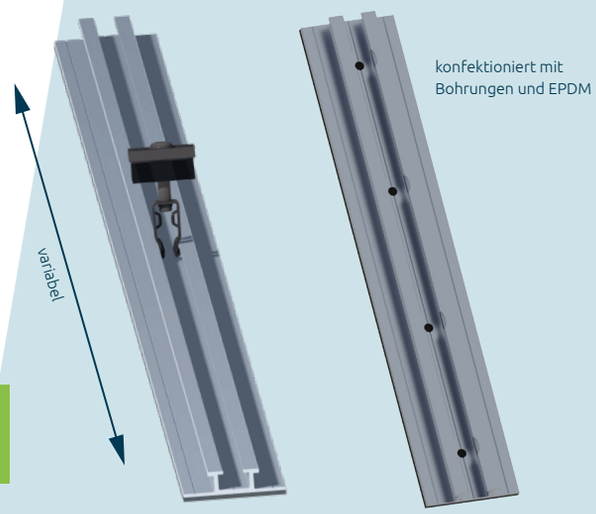

SUNKON Klemmen

Unsere universalen Modulklemmen ermöglichen das besonders komfortable Einlegen der Module und haben eine schlichte schwarze Optik. Sie eignen sich für alle Module mit Dicken von 30 bis 40mm.

Sie haben Fragen? Wir beantworten diese gern!
Nutzen Sie unsere Webseite, mailen oder rufen sie uns an!
www.sunkon.de | info@sunkon.de | Tel: +49 151 42 47 42 99

Stand 05/2024
©2025 | SUNKON GmbH

Wave Schrägdachsystem für Trapezblech

Artikelübersicht

alternativer Modul-Aufbau für eine gute Lastübertragung über möglichst viele Hochsicken.

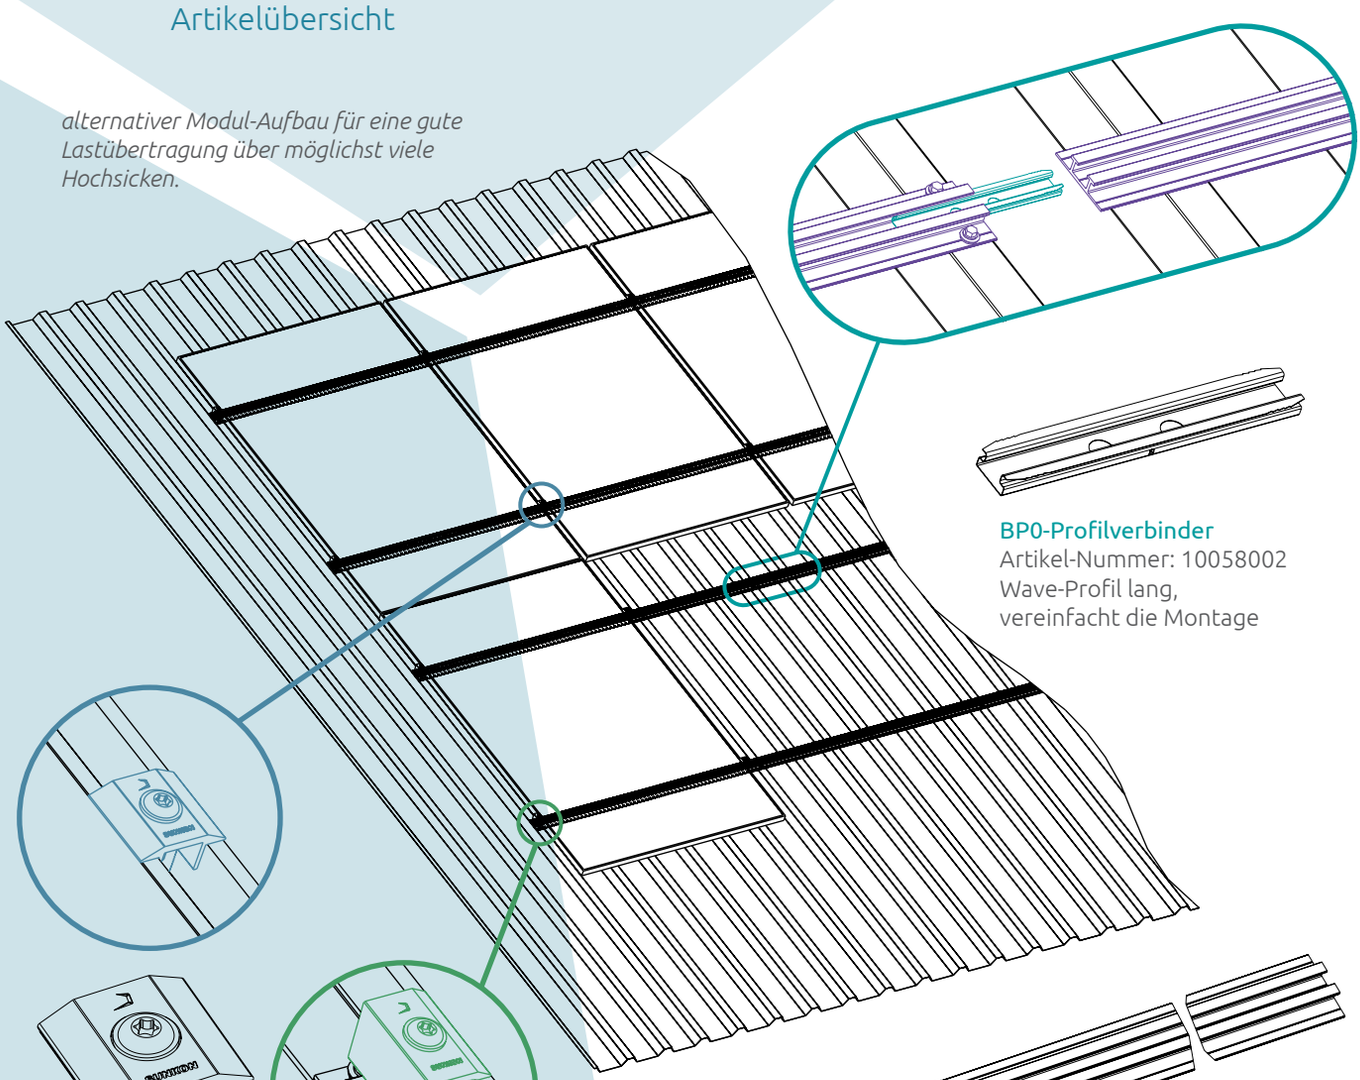

BP0-Profilverbinder
Artikel-Nummer: 10058002
Wave-Profil lang,
vereinfacht die Montage

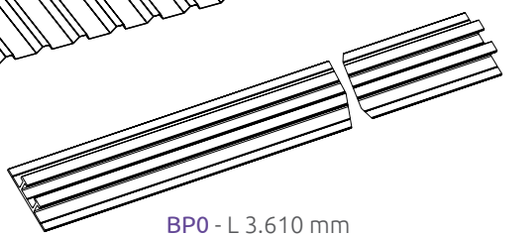

BP0 - L 3.610 mm
Länge variabel einkürzbar
Artikel-Nummer: 105007007



Mittelklemme Alu-ELP (schwarz)
Artikel-Nummer: 105003002



Endklemme Alu-ELP (schwarz)
Artikel-Nummer: 105004002

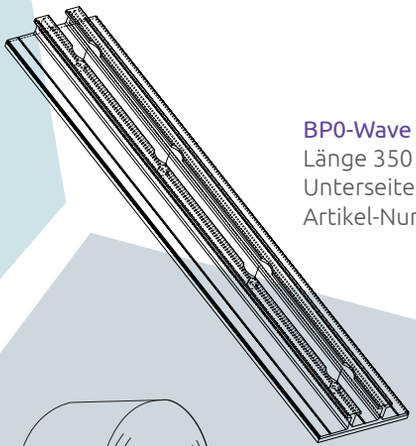

BP0-Wave 350 EPDM vorkonfektioniert,
Länge 350 mm,
Unterseite mit EPDM Zellkautschuk (3 mm)
Artikel-Nummer: 105007006

Fassadenbauschraube 6,0 x 25 mm
Artikel-Nummer: 105011020
ETA Zulassung



EPDM-Zellkautschukband 10 m Rolle,
66 mm breit,3 mm stark,
einseitig selbstklebend
Artikel-Nummer: 105012009

Stand 05/2024

©2024 | SUNKON GmbH