




Wave Schrägdachsystem für Trapezblech



Universell einsetzbar für alle Trapezblech-Schrägdächer.

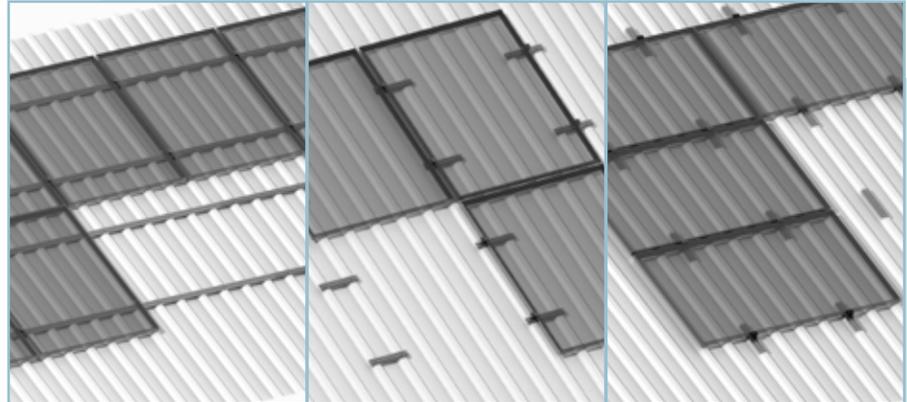

Portrait - lang

Portrait - Profil 350

Landscape

Das Wave-System ist überaus benutzerfreundlich konzipiert. So lassen sich beispielsweise die Tragprofile auf dem Trapezblechdach sowohl in horizontaler als auch sparrenparalleler Ausrichtung anordnen. Für eine gute Abdichtung und zum Schutz des Daches bieten wir für die Unterseite des Profils ein 3 mm starkes EPDM Zellkautschukband an.


Bei der individuellen Auslegung eines Projektes ist der SUNKON-Konfigurator für Trapezblechdächer behilflich. Gerne konfektionieren wir Ihnen unser System auch projektspezifisch mit passenden Bohrungen und variabler Länge. Bitte berücksichtigen Sie, Ihrerseits zu prüfen, ob das Dach die zusätzlichen Traglasten aufnehmen kann.

Unser Wave-System:

BP0-Profil - Wave -


Unsere BP0-Profile werden aus besonders nachhaltigem X-ECO zertifiziertem Aluminium hergestellt. Das Profildesign gewährleistet einerseits eine hohe Grundstabilität, und ermöglicht zudem mithilfe von Mittel- und Endklemmen eine direkte Aufmontage der Solarmodule.

Das BP0-Profil ist entweder als Langware, im variablen Zuschchnitt, oder als fertig konfektioniertes Profilstück mit Lochbohrungen und EPDM Zellkautschuk auf der Unterseite erhältlich. Zur Montage dient eine bewährte selbstbohrende Fassadenbauschraube mit ETA-Zulassung.

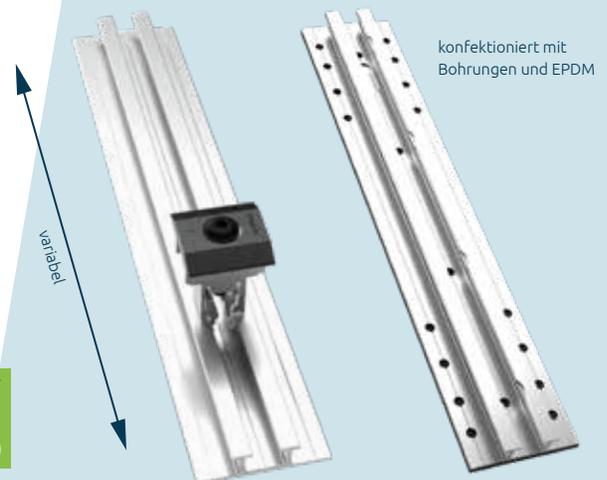

SUNKON Klemmen

Die perfekte Lösung für die sichere Befestigung deiner Solarmodule! Unsere langlebige Mittelklemme mit farbechter PP-Kunststoffkappe sorgt dafür, dass Module mit einer Stärke von 30 bis 35 mm fest und zuverlässig auf unseren BP3 und BP0 gehalten werden. Robust, langlebig und einfach zu installieren.

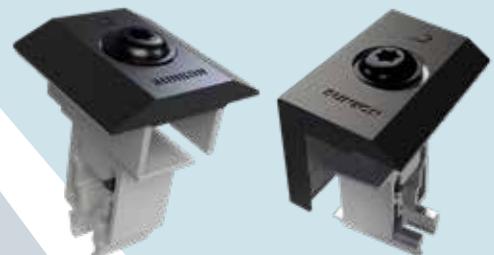

Sie haben Fragen? Wir beantworten diese gern!
Nutzen Sie unsere Webseite, mailen oder rufen sie uns an!
www.sunkon.de | info@sunkon.de | Tel: +49 151 42 47 42 99




Wave Schrägdachsystem für Trapezblech

SUNKON[®]

Artikelübersicht

alternativer Modul-Aufbau für eine gute Lastübertragung über möglichst viele Hochsicken.

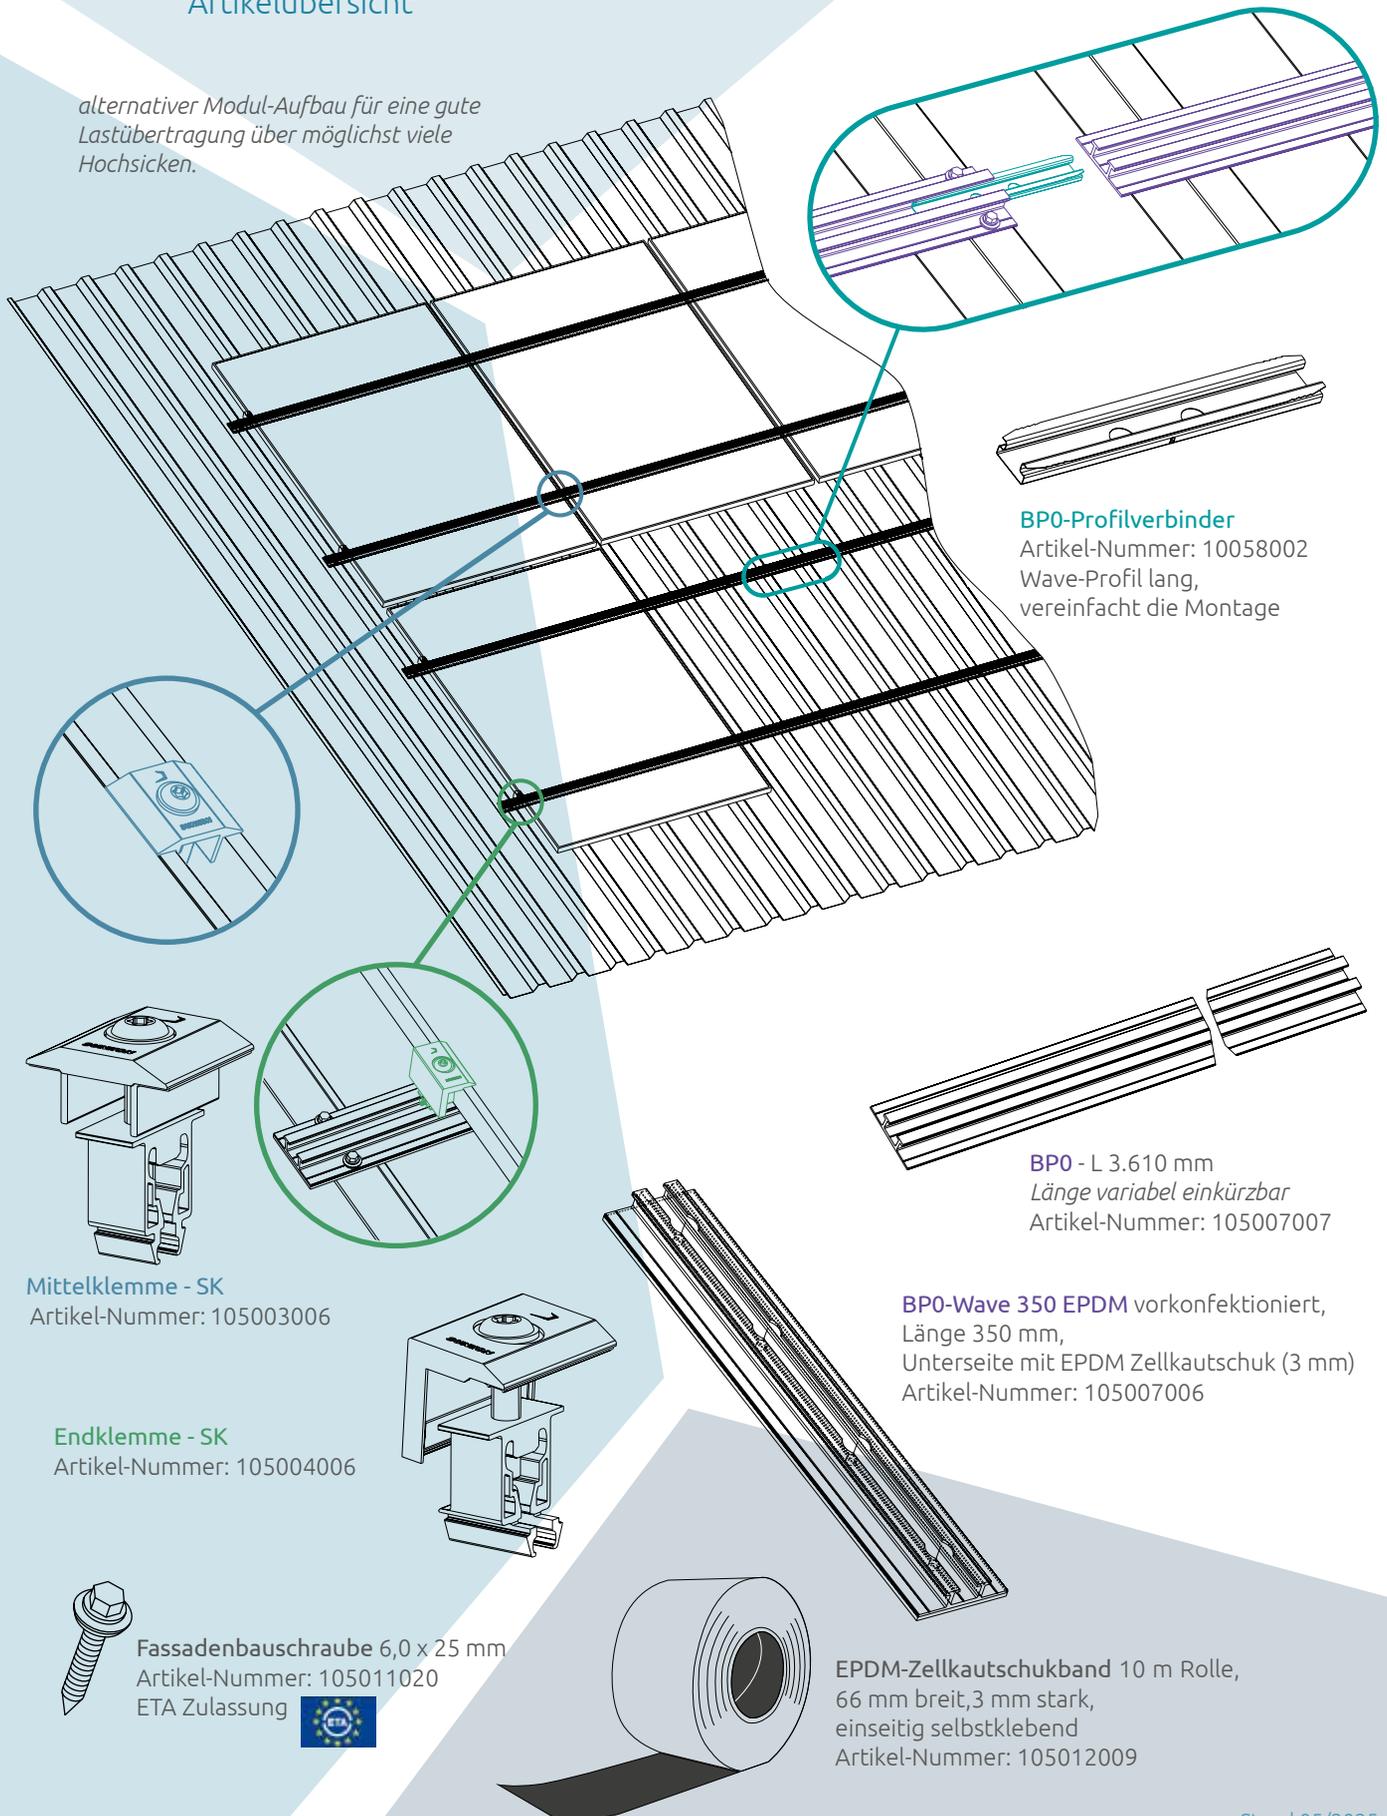

BP0-Profilverbinder

Artikel-Nummer: 10058002
Wave-Profil lang,
vereinfacht die Montage

BP0 - L 3.610 mm
Länge variabel einkürzbar
Artikel-Nummer: 105007007

BP0-Wave 350 EPDM vorkonfektioniert,
Länge 350 mm,
Unterseite mit EPDM Zellkautschuk (3 mm)
Artikel-Nummer: 105007006

Mittelmemme - SK

Artikel-Nummer: 105003006

Endklemme - SK

Artikel-Nummer: 105004006



Fassadenbauschraube 6,0 x 25 mm
Artikel-Nummer: 105011020
ETA Zulassung 

EPDM-Zellkautschukband 10 m Rolle,
66 mm breit, 3 mm stark,
einseitig selbstklebend
Artikel-Nummer: 105012009

Stand 05/2025

©2025 | SUNKON GmbH